



**PIPE
TOOL**

...NO ACT TO CONNECT

pipeTOOL GmbH
Landgrafenstrasse 103
D-53842 Troisdorf (Germany)

☎ +49 (0) 2241 – 25536-15

📠 +49 (0) 2241 – 25536-16

✉ info@pipetool.de

🌐 www.pipetool.de

LIEFERPROGRAMM 2016

Stand Januar 2016

Runddrückklemmen und Rundrückgeräte

- ✓ BASIC MULTI
 - ✓ BASIC
 - ✓ EASY
 - ✓ GOLIATH
 - ✓ FLEX
 - ✓ CROCOPLAST
-

Runddrückzange BASIC MULTI (d 16 bis 32 mm)

- ✓ robustes Design
- ✓ einfachste Handhabung
- ✓ für die fachgerechte Schweißnahtvorbereitung
- ✓ ein Werkzeug für 4 Dimensionen



| Code | Artikel |
|--------|---|
| RDZMUL | Runddrückzange BASIC MULTI für d 16/20/25/32 mm |

Runddrückzange BASIC (d 20 bis 50 mm)

- ✓ robustes Design aus Aluminium
- ✓ einfachste Handhabung
- ✓ für die fachgerechte Schweißnahtvorbereitung



| Code | Artikel |
|--------|----------------------------------|
| RDZ020 | Runddrückzange BASIC für d 20 mm |
| RDZ025 | Runddrückzange BASIC für d 25 mm |
| RDZ032 | Runddrückzange BASIC für d 32 mm |
| RDZ040 | Runddrückzange BASIC für d 40 mm |
| RDZ050 | Runddrückzange BASIC für d 50 mm |

Rundrückklemme EASY (d 63 bis 400 mm)

- ✓ robustes Design aus Aluminium oder Stahl
- ✓ einfachste Handhabung durch mechanische Bedienung
- ✓ für die fachgerechte Schweißnahtvorbereitung



| Code | Artikel |
|--------|------------------------------------|
| RDK063 | Rundrückklemme EASY Typ A d 63 mm |
| RDK075 | Rundrückklemme EASY Typ A d 75 mm |
| RDK090 | Rundrückklemme EASY Typ B d 90 mm |
| RDK110 | Rundrückklemme EASY Typ B d 110 mm |
| RDK125 | Rundrückklemme EASY Typ B d 125 mm |
| RDK140 | Rundrückklemme EASY Typ B d 140 mm |
| RDK160 | Rundrückklemme EASY Typ B d 160 mm |
| RDK180 | Rundrückklemme EASY Typ B d 180 mm |
| RDK200 | Rundrückklemme EASY Typ C d 200 mm |
| RDK225 | Rundrückklemme EASY Typ C d 225 mm |
| RDK250 | Rundrückklemme EASY Typ C d 250 mm |
| RDK280 | Rundrückklemme EASY Typ D d 280 mm |
| RDK315 | Rundrückklemme EASY Typ D d 315 mm |
| RDK355 | Rundrückklemme EASY Typ D d 355 mm |
| RDK400 | Rundrückklemme EASY Typ D d 400 mm |

Rundrückklemme GOLIATH (d 400 bis 1000 mm)

- ✓ robustes Design aus Stahl
- ✓ Betätigung mit manueller Hydraulik-Pumpe
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ für die fachgerechte Schweißnahtvorbereitung
- ✓ optionale Reduktions-Einlegesohlen in 2/3-Segmente




ANDERE DIMENSIONEN AUF ANFRAGE LIEFERBARI

| Code | Artikel |
|------------|--|
| RDK0400H | Rundrückklemme GOLIATH d 400 mm |
| RDK0500H | Rundrückklemme GOLIATH d 500 mm |
| RDK0630H | Rundrückklemme GOLIATH d 630 mm |
| RDK0710H | Rundrückklemme GOLIATH d 710 mm |
| RDK0800H | Rundrückklemme GOLIATH d 800 mm |
| RDK0900H | Rundrückklemme GOLIATH d 900 mm |
| RDK1000H | Rundrückklemme GOLIATH d 1000 mm |
| RES3152802 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 315/280 mm (2-teilig) |
| RES3553152 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 355/315 mm (2-teilig) |
| RES4003152 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 400/315 mm (2-teilig) |
| RES4003552 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 400/355 mm (2-teilig) |
| RES4003153 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 400/315 mm (3-teilig) |
| RES4003553 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 400/355 mm (3-teilig) |
| RES5004003 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 500/400 mm (3-teilig) |
| RES5004503 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 500/450 mm (3-teilig) |
| RES6305003 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 630/500 mm (3-teilig) |
| RES6305603 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 630/560 mm (3-teilig) |
| RES7106303 | Reduktions-Einlegesohlen GOLIATH d 710/630 mm (3-teilig) |

Rundrückklemme FLEX (d 250 bis 800 mm)

- ✓ robustes Design aus Stahl
- ✓ inkl. Transport-Box aus Stahl ab d 450 mm
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ für die fachgerechte Schweißnahtvorbereitung

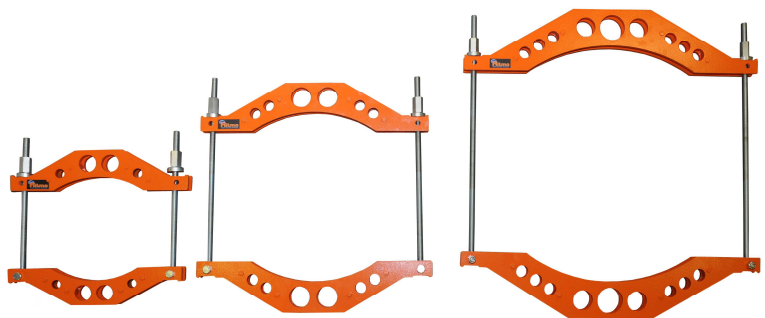

| Code | Artikel |
|----------|--|
| RDKFL400 | Rundrückklemme FLEX für d 250 bis 400 mm |
| RDKFL560 | Rundrückklemme FLEX für d 450 bis 560 mm inkl. Transport-Box |
| RDKFL800 | Rundrückklemme FLEX für d 630 bis 800 mm inkl. Transport-Box |

Hydraulisches Runddrück- und Ausrichtegerät CROCOPLAST (d 63 bis 160 mm)

- ✓ inkl. Hydraulik-Aggregat im robusten Kunststoffgehäuse
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ extrem kraftvoll
- ✓ besonders geeignet für die Ausrichtung von Ringbund-Rohrenden
- ✓ Stromversorgung 230 Volt 50/60 Hz
- ✓ Arbeitsdruck 150 bar



| Code | Artikel |
|------|--|
| | Grundgerät CROCOPLAST für d 63 bis d 160 mm inkl. Hydraulik-Aggregat |
| | Adaptersatz für CROCOPLAST d 63 mm |
| | Adaptersatz für CROCOPLAST d 90 mm |
| | Adaptersatz für CROCOPLAST d 110 mm |
| | Adaptersatz für CROCOPLAST d 125 mm |
| | Adaptersatz für CROCOPLAST d 140 mm |
| | Adaptersatz für CROCOPLAST d 160 mm |
| | Transportbox für CROCOPLAST |